



Brugsanvisning

Slangebrudsventil Type 402R

Kosan Gas varenr. 12645E

Slangebrudsventilen har følgende funktioner:


Ved normal anvendelse

Hvis forbruget på det tilkoblede udstyr overstiger slangebrudsventilens kapacitet, vil slangebrudsventilen lukke for gasgennemgangen. Skru ned for gasflowet eller anvend udstyr med mindre kapacitet. Genindkobling af gasflow kan ske ved at trykke på reset knappen.

I tilfælde af slangebrud (slangen revner eller overklippes) foretages følgende:

- Luk for hanen på gasflasken
- Udskift slangen og tjek for utætheder med sæbevand eller lækagesøgespray
- Åben for hanen på flasken
- Foretag genindkobling af gasflowet ved at trykke på reset knappen

Vær opmærksom på ydelsen, som fremgår af typeskiltet.

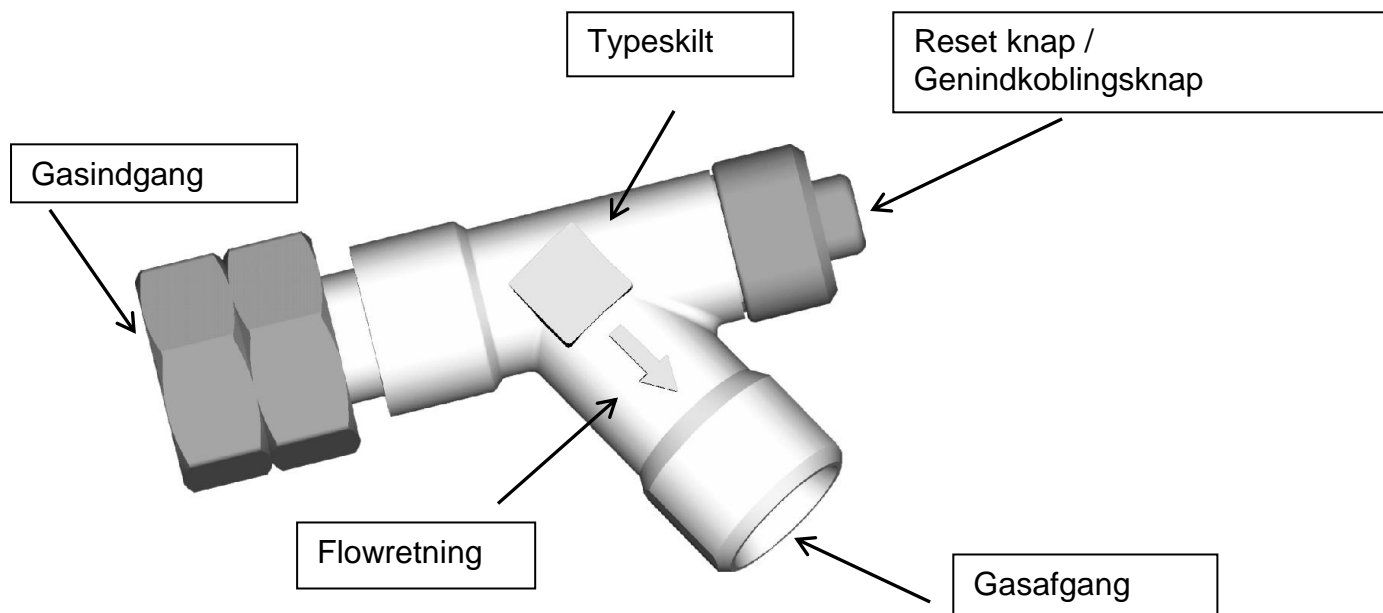

Tekniske specifikationer

Max flow	14 kg/h ved 4 bar
Gasindgang	Omløber G3/8 LH
Gasafgang	Nippel G3/8