


REGULATOR MELLEMPRYK

Mål i mm

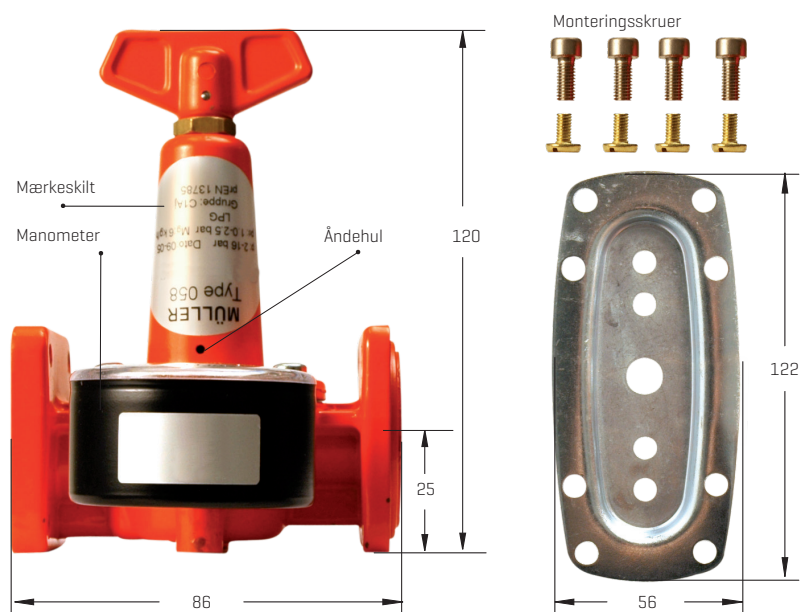

varenr. 30007

FORMÅL:

Regulatoren er stilbar og skal reducere tank-/flasketryk til mellemtryk [1,0-2,5 bar] og sikre et konstant afgangstryk.

BESKRIVELSE:

Regulatoren er fremstillet i trykstøbt finzinkgods, aluminium og messing.

Membran: Syntetisk gummi

Fjedre: Rustfri

Reduktionsventilens overpart er forsynet med 2 mm åndehul samt manometer [0-6 bar].

MONTERING:

Regulatoren monteres i rørinstallationen ved brug af kombiflangesystemet [T.O. blad løbenr. 08.05].

TEKNISKE DATA:

Tilgangstryk: 2-16 bar

Afgangstryk: 1,0-2,5 bar

Kapacitet: 6 kg/h

Temperaturområde: -20° C til 55° C

Tilgang: Kombiflangesystem

Afgang: Kombiflangesystem

Farve: Orange

Godkendelse: DG 2809