


# REGULATOR MELLEMPRYK

Mål i mm

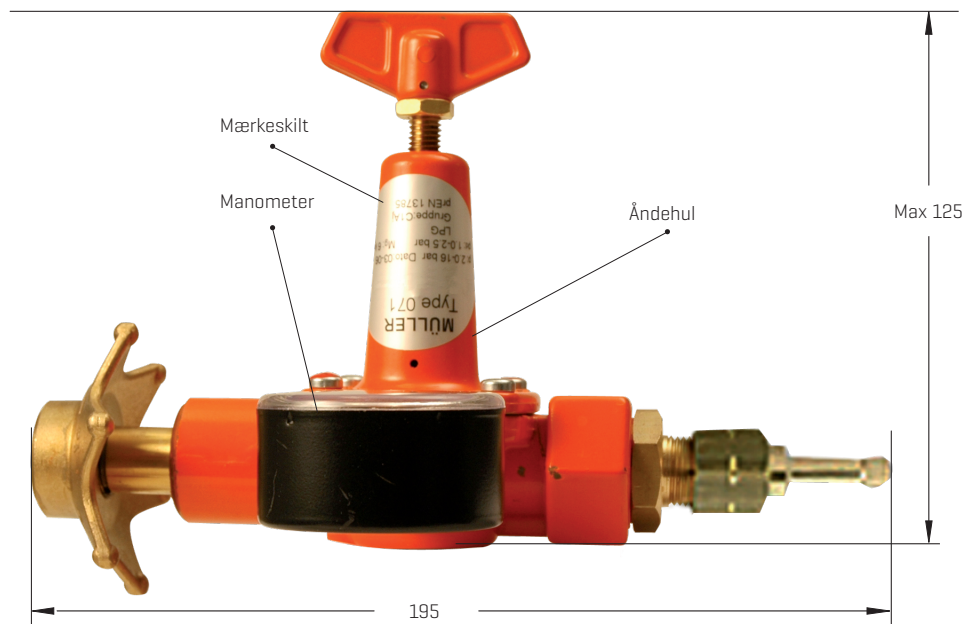

varenr. 30008

## FORMÅL:

Regulatoren er stilbar og skal reducere flasketrykket til mellemtryk [1,0-2,5 bar] og sikre et konstant afgangstryk.

## BESKRIVELSE:

Regulatoren er fremstillet i trykstøbt finzinkgods, aluminium og messing.

Membran: Syntetisk gummi

Fjedre: Rustfri

Regulatorens overpart er forsynet med 2 mm åndehul samt manometer [0-6 bar].

## MONTERING:

Regulatoren kan monteres på flaskeventilen [T.O. blad løbenr. 02.02] i alle stillinger.

## OBS!

Ved væskeudtag demonteres manometer 0-6 bar og erstattes af en prop eller manometer 0-16 bar.

## TEKNISKE DATA:

Tilgangstryk: 2-16 bar

Afgangstryk: 1,0-2,5 bar

Kapacitet: 6 kg/h

Temperaturområde: -20° C til 55° C

Tilslutning: Kosan Gas stjerneomløber [W22x1/22" venstre]

Afgang: Højtryksslangespids [DIN 8542]

Farve: Orange

Godkendelse: DG 2809