


Monteringsanvisning

Flaskebeslag og regulator til gasplæneklipper

Læs og følg venligst også manualen for plæneklipperen og brugsanvisningen for regulatoren.

Flaskebeslaget er beregnet til 5 kg Kosangas Light gasflasker.

	<p>Udfold og monter styregrebet med bolte og plast beslag som er medleveret plæneklipperen.</p>
	<p>Placér flaskebeslaget så boltene kan skydes gennem hullerne i beslaget.</p> <p>Monter spændeskiver, leveret med plæneklipperen, og spænd fast med de to møtrikker, leveret med beslaget.</p>
	<p>Bøjlen på flaskebeslaget skal placeres så den går omkring tværstangen på styregrebet.</p>

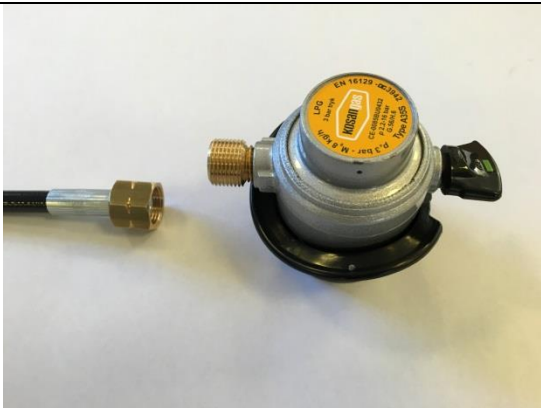

Skru regulatoren på den sorte gaslange med omløberen.

Bemærk at det er "venstre gevind", så omløberen skal drejes modsat uret.

Brug en nøgle til at spænde omløberen helt fast.

Læs brugsanvisningen for regulatoren inden brug.



Før gaslangen op langs flaskebeslaget og fastgør gaslangen til flaskebeslaget med den medleverede strips.



Monter regulatoren på gasflasken før flasken monteres på plæneklipperen.

Foretag en lækage-test på forbindelsen mellem slange og regulator ved at åbne for gassen og påføre sæbevand eller lækagesøg spray.



Sæt gasflasken på plads i flaskebeslaget, så bunden af gasflasken går ned over vinklerne forneden på beslaget.

Træk gummibåndet henover gasflasken og fastgør det til beslaget.

Se brugsanvisningen for regulatoren, og manualen for plæneklipperen for korrekt anvendelse.