


# REGULATOR LAVTRYK, 29 MBAR

Mål i mm

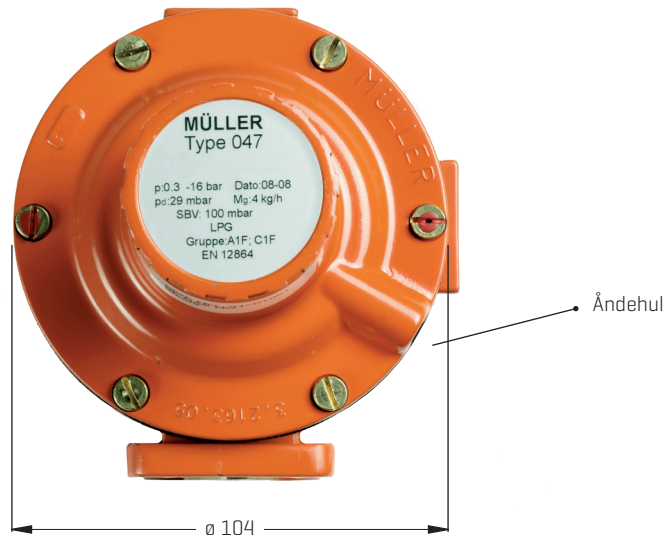

varenr. 30003

## FORMÅL:

Regulatoren fungerer som 2-trins trykreduktion og skal sikre et konstant gstryk på 29 mbar.

## BESKRIVELSE:

Regulatoren er fremstillet i trykstøbt aluminium og messing. Overfladen er lakeret. Membran er af syntetisk gummi. Fjedere er rustfrie. Regulatorens overpart er forsynet med åndehul.

## MONTERING:

Kan monteres i alle stillinger undtagen med fjederhuset nedad. Regulatoren skal være beskyttet mod vejrliget fx ved overdækning.

## OBS!

Ved horisontal indbygning monteres kombinationen 15°-20° skråtstillet nedad for at muliggøre afdrøpning af kondens fra overpartens åndehul.

## TEKNISKE DATA:

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilgangstryk:                      | 0,3-16 bar                            |
| Afgangstryk:                       | 29 mbar                               |
| Kapacitet:                         | Max. 4 kg/h                           |
| Sikkerhedsafblæsningsventil (SBV): | 100 mbar                              |
| Temperaturområde:                  | -20° C til 50° C                      |
| Åndehul:                           | Rp 1/8                                |
| Tilgang:                           | Kombiflange (T.O. blad løbenr. 08.05) |
| Afgang:                            | Rp 1/2                                |
| Farve:                             | Orange                                |
| Godkendelse:                       | DG 0825                               |

Der medleveres 4 stk. skruer, 1 stk. flangepakning og monteringsbeslag.