


# REGULATOR LAVTRYK

Mål i mm

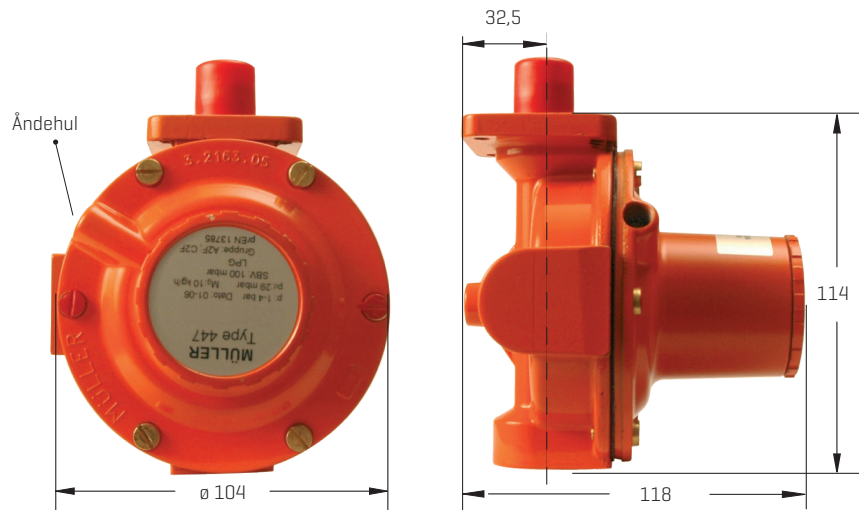

varenr. 30248

## FORMÅL:

Regulatoren fungerer som 2-trins trykreduktion og skal sikre et konstant gstryk på 100 mbar.

## BESKRIVELSE:

Regulatoren er fremstillet i trykstøbt aluminium og messing. Overfladen er lakeret. Membran er af syntetisk gummi. Fjedre er rustfrie. Regulatorens overpart er forsynet med åndehul.

## MONTERING:

Regulatoren kan anvendes i installationer med et reduceret fortryk på 1-4 bar og kan monteres i alle stillinger undtagen med fjederhuset nedad. Regulatoren skal være beskyttet mod vejrliget fx ved overdækning.

## OBS!

Ved horisontal indbygning monteres kombinationen 15°-20° skråtstillet nedad for at muliggøre afdrypning af kondens fra overpartens åndehul.

## TEKNISKE DATA:

Tilgangstryk:	0,5-4 bar
Afgangstryk:	100 mbar
Kapacitet:	Max. 24 kg/h
Sikkerhedsafblæsningsventil (SBV):	140 mbar
Temperaturområde:	-20° C til 50° C
Åndehul:	Rp 1/8
Tilgang:	Kombiflange [T.O. blad løbenr. 08.05]
Afgang:	Rp 1/2
Farve:	Orange
Godkendelse:	DG 3166

Der medleveres 4 stk. skruer, 1 stk. flangepakning og monteringsbeslag.