



# Brugsanvisning

## Ukrudtsbrænder Midi m/piezo

Kosan Gas varenr. 12010 og 63110

### Anvendelse

Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser.

**Læs hele brugsanvisningen, inden brænderen tages i brug**



(02.2018)



5 701966 631103

Alle tal i parentes, fx (1), henviser til figuren på side 3.

### **Før brug**

- Sørg for at slangeforbindelse (3+4) er forsvarligt sammenspændt (mod uret).

### **ADVARSEL – Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol**

- Håndhjulene (1+2) skal være lukket (med uret)
- Åbn for gassen på flaskeventilen og kontroller, at alle forbindelser er tætte (med sæbevand)

### **I brug**

- Håndhjulet (1) åbnes (mod uret)
- Vågeblus (2) åbnes ca.  $\frac{3}{4}$  omgang
- Brænderen antændes ved at trykke på piezotænderen, gentag eventuelt
- Vågeblus indstilles efter ønske
- Når spareventilen (5) aktiveres, kan der arbejdes med fuld flamme. Flammen reguleres med håndhjulet (2).

Flammen skal brænde roligt og ensartet. Hvis den er ustabil, eller der er en skæv, gul flamme, skal der straks lukkes for gassen. Eventuelle fejl:

- Utætheder ved brænder
- Stoppet eller defekt dyse
- Tænder ikke

Hvis en af ovenstående eller andre defekter konstateres, skal brænderen efterses af en autoriseret fagmand.


### **ADVARSEL**

**Hæng eller læg aldrig håndbrænderen i nærheden af brændbart materiale.**

**Brug aldrig spareventilen (5) som ophængskrog**

## Efter brug

- Luk for gassen på regulatoren
- Lad herefter gassen i slangen brænde af, inden der lukkes for håndhjulene (1+2) (med uret)

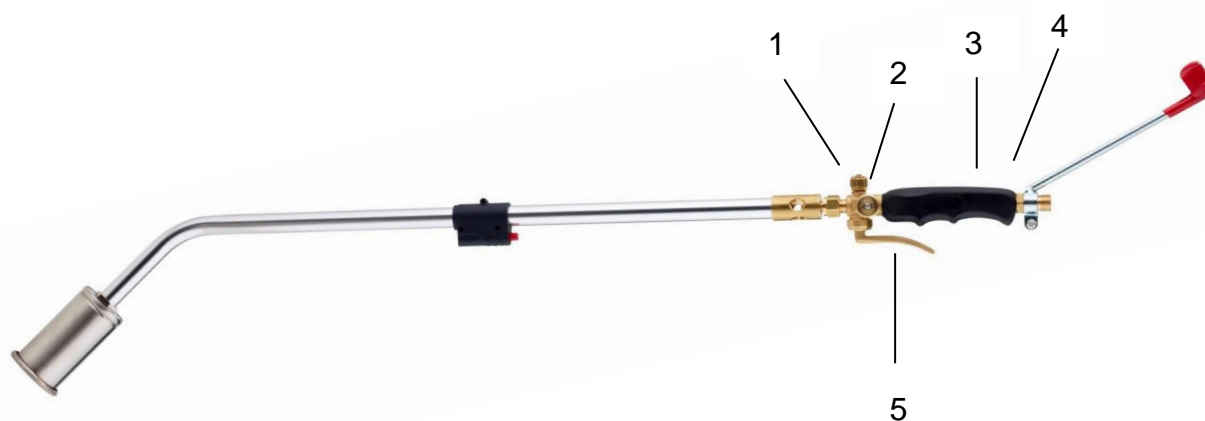

## Advarsel

Lad aldrig gas stå i slangen.

Når brænderen lægges væk efter brug, må den hverken komme i berøring med brand- eller smeltbart materiale eller gaslangen.

Transportér aldrig håndbrænderen monteret på gasflasken, når der kun er lukket for gassen på håndtaget.

## Vedligeholdelse

- Brænderen holdes ren for snavs
- Slangen efterses jævnligt for revner
- Slangen udskiftes, hvis den er revnet
- Ved opbevaring bør brænderhoved og slangeende til-dækkes med en plasticpose eller lign. Dette forhindrer indtrængen af insekter og lign.
- Undgå at der trænger vand ind i piezotænderen

## Tekniske specifikationer

Gasart	Kategori I3 (F-gas)
Forbrug	2000 g/h
Gastryk	0,5 – 2 bar
Slange	6 mm, højtryksslange
Vægt	950 g ekskl. slange
Fabrikat	Exact

# Samlevejledning for MIDI flaskevogn.

- Monter bund- og toprør løst (billede 1 og 2)
- Fastgør bund- og toprør med bolte og møtrikker (billede 3)



- Isæt rørprop i ERGO-håndtag (billede 4)
- Monter de to lufthjul med de medfølgende maskinbolte og skiver (billede 5)
- Nylonbånd hægtes løst på holderen



## Sikkerhedsregler

- Kontrollér om alle samlinger er forsvarligt sammenspændte. Brug ikke vold eller uegnet værktøj
- Hold altid øje med flammen når du behandler
- Sluk **altid** brænderen, når du forlader den - også selvom det kun er et øjeblik
- Sluk **altid** omgående brænderen, hvis der lugter af gas
- Sørg for at der er slukningsudstyr i nærheden
- Ved afslutning af flammebehandling lukkes ved regulatoren, og restgas brændes af. Regulatoren afmonteres.
- Lad **aldrig** børn betjene ukrudtsbrænderen
- Brug aldrig brænderen i nærheden af træbygninger, døre, fuger, lavtsiddende vinduesrammer eller brændbart materiale i øvrigt
- Vær forsigtig med brug af brænderen i nærheden af alle former for bygninger
- Brug ikke brænderen i nærhed af områder med tør bevoksning
- Skift **aldrig** gasflasker i nærheden af åben ild
- Læg **aldrig** flasken ned - flasken skal stå sikkert i oprejst stilling under brug.
- Kontrollér jævnligt gasslangerne for revner i overfladen, og udskift dem ved den mindste tvivl.
- Pas især på i perioder uden nedbør

Utætheder må **aldrig** opsøges med åben ild. Brug en 50% sæbevandsopløsning, som påsmøres slange og samlinger med en pensel. Eventuelle utætheder vil vise sig med bobler. Forsøg ikke selv at foretage reparationer, men henvend dig til din gasforhandler.

## Reklamation

- Ved reklamation indleveres ukrudtsbrænderen samt fakturaen til den forhandler, hvor den er købt. Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.
- Ukrudtsbrænderen er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på købstidspunktet.

# Flammebehandling af ukrudt

## Hvor

Flammebehandling er ideel på grus, asfalt, natursten, betonfliser og lignende. Med forsigtighed kan der også behandles i bede med træer og buske. Ved flammebehandling tæt på buske, hække og pryddplanter bør flammen afskærmes.

## Hvornår

Når man bekæmper ukrudt med en ukrudtsbrænder, kan antallet af behandlinger variere fra år til år.

Det er en fordel at starte bekæmpelsen tidligt om foråret, mens ukrudtsplanterne er på kimstadiet (lige efter planterne begynder at spire - har 2 kimblade). Behandlingen bør fortsættes til sent på efteråret, idet visse græsarter gror og spreder frø ved en temperatur over 4°C. Græsfrøene brændes af, og jordens frøreserve reduceres.

Det bedste resultat opnås ved at behandle, når planterne er saftspændte. Et godt tidspunkt er om morgenen, eller når bladene efter et let regnvejr er tørre igen. I tørre perioder er behandlingen overflødig. I en tør sommer kan der derfor være flere uger mellem behandlingerne.

## Hvordan

Brænderen føres i en passende hastighed hen over ukrudtet i en afstand af 5-10 cm.

Ukrudt skal blancheres og ikke brændes væk eller forkulles. Når man blancherer, skal bladene opvarmes netop så meget, at de bliver mørke og falder lidt ned mod jorden. Det er nemt at kontrollere effekten ved at klemme et blad mellem to fingre. Har ukrudtet fået tilstrækkeligt, aftegnes der en mørk plet. I løbet af et par dage vil planterne være udsultet.



Ved store, kraftige ukrudtsmængder er det en fordel at “komme i bund” ved at gentage behandlingerne med 8-10 dages mellemrum. Herefter behandles efter behov. Flerårigt ukrudt som fx mælkebøtter kan kun udsultes ved mange, gentagne behandlinger. Eventuelt bør de fjernes manuelt.

På arealer med fliser og lignende kan planternes vækstpunkt være så langt nede, at flammen ikke kan blanchere alle plantedele. Derfor kan det være nødvendigt at give planterne ekstra varme. Eventuelt kan man fylde fugerne op med sand, så planternes vækstpunkt hæves.